


ридер **Treelogic**® Arcus 705 Touch

Краткое руководство

Основные характеристики

- 7" цветной сенсорный TFT-дисплей с разрешением 480x800 пикселей
- Комбинированное управление (сенсорный экран + кнопки)
- Процессор Rockchip 2729 с тактовой частотой 560 МГц, 256 Мб оперативной памяти
- 4 Гб встроенной флеш-памяти
- Поддержка карт памяти формата microSD объемом до 32 Гб
- Чтение электронных книг формата PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, MOBI; чтение в полноэкранный режим, выбор размера и цвета шрифта, работа с закладками, автоповорот экрана
- Воспроизведение музыки формата MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC, OGG, Audible; отображение текстов песен, эквалайзер, выбор режима воспроизведения
- Просмотр HD-видео (вплоть до 720p) форматов WMV, FLV, MPEG-1, RMVB, MPEG-2, DivX, MPEG-4, H.264
- Просмотр фото форматов JPEG, BMP, GIF, PNG; слайд-шоу, масштабирование, поворот
- Множество разъемов: MiniUSB (USB 2.0 High Speed), разъем для наушников (mini-jack 3,5 мм), слот для карты памяти (MicroSD), гнездо для зарядного устройства (5 В, 2 А)
- Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 2100 мА/ч позволяет автономно работать до 10 часов при воспроизведении музыки, до 2,5 часов при просмотре видео и до 6 часов при чтении книг

Внешний вид и элементы управления

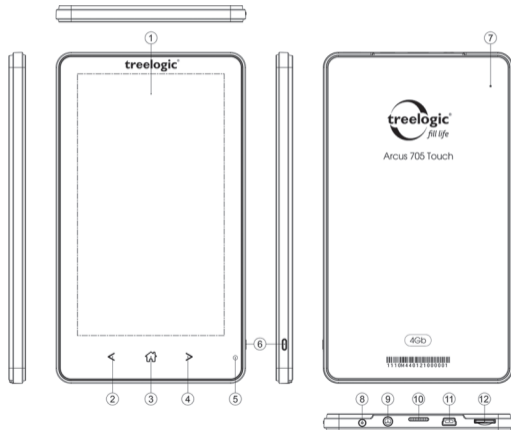

1. **Сенсорный дисплей.** Используется для работы с ридером, а также для отображения и ввода информации.
2. [<] **Кнопка «Назад».** Используется для возврата в предыдущее меню, для перемещения назад по страницам списка и вверх по пунктам списка, для перехода к предыдущей странице, музыкальной композиции, видеофайлу или изображению.
3. [🏠] **Кнопка «Домой».** Позволяет вернуться в главное меню.
4. [>] **Кнопка «Вперед».** Используется для перемещения вперед по страницам списка и вверх по пунктам списка, для перехода к следующей странице, музыкальной композиции, видеофайлу или изображению.
5. **Индикатор питания.** Отображает статус зарядки устройства.
6. [🔌] **Кнопка включения/выключения питания.** При кратком нажатии позволяет включить или выключить спящий режим; при длительном нажатии используется для полного включения и выключения ридера.
7. [Reset] **Кнопка «Сброс».** Позволяет аппаратно перезагрузить систему ридера при возникновении неполадок.
8. **Гнездо для зарядного устройства.** Используется для подключения сетевого зарядного устройства и зарядки ридера от сети.

9. **Разъем для подключения наушников (mini-jack 3,5 мм).** Используется для подключения стереонаушников.
10. **Динамик.** Используется для воспроизведения звука (музыки, звукового сопровождения фильмов или голосовых сообщений).
11. **Разъем miniUSB.** Используется для соединения с компьютером и зарядки через USB-кабель.
12. **Слот для карты памяти.** Позволяет присоединить одну карту памяти формата MicroSD.

Зарядка батареи

Перед первым включением ридера и после длительного хранения устройства полностью зарядите батарею при помощи кабеля питания:

1. Подсоедините штекер на кабеле зарядного устройства к разъему питания на корпусе ридера.
2. Включите вилку зарядного устройства в розетку, после чего включите ридер.

[Предупреждение] Перед первым включением ридера рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8-10 часов. Стандартное время зарядки ридера при последующих циклах составляет около 4 часов.

Включение/выключение

Для включения ридера нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку [⏻].

Для выключения ридера нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку [⏻].

Переход в спящий режим

Для перехода в спящий режим нажмите кнопку [⏻], при этом ридер перейдет в режим экономии энергии, экран погаснет и перестанет реагировать на нажатия.

Для выхода из спящего режима нажмите кнопку [⏻].

Перезагрузка системы

Если ридер не реагирует на команды и не выполняет требуемые операции, необходимо полностью выключить устройство с помощью кнопки [⏻], после чего включить его заново.

Если проблема не исчезла, перезагрузите систему, слегка надавив любым тонким предметом (например, скрепкой или металлической булавкой) на кнопку [Reset].

Использование карты памяти

Присоедините карту памяти MicroSD к ридеру следующим образом:

1. Расположите карту памяти контактами вниз. Вставьте ее в слот таким образом, чтобы выступ на корпусе карты совпал с направляющими в гнезде ридера.
2. Надавите на карту, чтоб зафиксировать ее в слоте.

Для удаления карты нажмите на нее (вплоть до момента разблокировки). Вытащите карту из слота.

[Предупреждение] Не извлекайте карту во время воспроизведения медиа-файлов.

Работа с компьютером


Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля:

1. Убедитесь в том, что компьютер и ридер включены.
2. Подсоедините miniUSB-разъем кабеля к miniUSB-порту ридера, после чего вставьте другой разъем кабеля в свободный USB-порт компьютера.
3. Когда ридер будет подключен к компьютеру, в папке «Мой компьютер» появится вкладка «Съемный диск».

Теперь вы можете копировать файлы с ридера на компьютер и наоборот, а также создавать резервные копии данных на компьютере для дальнейшего использования:

1. Откройте Windows Explorer или «Мой компьютер» – вы увидите вкладку «Съемный Диск».
2. Перетащите мышкой файлы с вашего компьютера на «Съемный Диск».

После завершения передачи данных правильно отключите ридер от компьютера:

1. «Кликните» левой кнопкой мыши на иконку  в правом углу панели задач.
2. Выберите в появившемся меню пункт «Безопасное извлечение устройства». Выберите в списке появившихся устройств ридер и нажмите кнопку «Остановить».
3. После сообщения об успешном отключении устройства вы можете отсоединить ридер от USB-кабеля.

[Предупреждение] Не отключайте USB-кабель во время загрузки файлов или синхронизации устройства – это может привести к повреждению ридера или потере данных!

Подключение наушников

Вставьте штекер наушников в соответствующий разъем [] на корпусе ридера.

Основной интерфейс


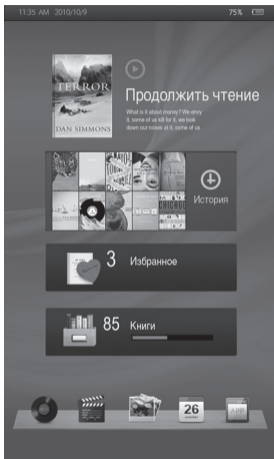








Основной интерфейс отображается сразу после включения ридера (Рис. 1). Для возврата в главное меню из других режимов нажмите кнопку [].

Рисунок 1. Главное меню

В данном режиме доступны следующие интерфейсы и операции:



	Время	Отображает текущее время
	Дата	Отображает текущую дату
	Уровень заряда батареи	Отображает текущий уровень заряда батареи в процентах
	Заряд батареи	Графически отображает текущий уровень заряда батареи
	Продолжить чтение	Нажмите, чтобы открыть электронную книгу на последней открытой странице и продолжить чтение
	История	Нажмите, чтобы перейти к списку последних прочитанных электронных книг
	Избранное	Нажмите, чтобы перейти к списку наиболее используемых электронных книг, помеченных как избранные
	Книги	Нажмите, чтобы перейти к списку всех электронных книг

	Музыка	Нажмите, чтобы перейти к списку всех музыкальных композиций
	Видео	Нажмите, чтобы перейти к списку всех видеофайлов
	Фото	Нажмите, чтобы перейти к списку всех изображений
	Календарь	Нажмите, чтобы перейти к календарю
	Приложения	Нажмите, чтобы перейти к списку доступных приложений: Установки, Файлы, Калибровка экрана

Чтение электронных книг

В главном меню нажмите на значок «**Книги**» - на экране отобразится список всех электронных книг. Выберите требуемую электронную книгу и нажмите на ее значок на экране устройства.

Во время чтения электронных книг доступны следующие функции:

- **Перелистывание страниц:** нажмите кнопку [<] или [>] или коснитесь левой или правой части экрана для перехода к предыдущей или следующей странице соответственно.
- **Быстрый переход вперед/назад по страницам:** нажмите и удерживайте кнопку [<] или [>] или коснитесь и удерживайте палец на левой или правой части экрана для быстрого пролистывания текстового файла назад или вперед соответственно.
- **Автоматическое изменение ориентации текста:** войдите в меню «Установки» / «Другие функции» / «Автоповорот экрана» и измените значение на «Включен».
- **Доступ к функциональному меню:** коснитесь центра экрана для вызова панели инструментов контекстного меню, включающего пункты «Возврат», «Добавить в Избранное», «Размер шрифта», «Переход на страницу», «Яркость экрана», «Работа с закладками».

Воспроизведение музыки

В главном меню нажмите на значок «Музыка» - на экране отобразится список музыкальных композиций. Выберите требуемую музыкальную композицию и нажмите на ее значок на экране устройства.

Во время воспроизведения музыки доступны следующие функции:

- **Приостановка/запуск воспроизведения:** нажмите на значок [II] на экране устройства, чтобы приостановить воспроизведение. Нажатие на значок [►] на экране устройства приведет к возобновлению воспроизведения с остановленного места.
- **Перемещение по трекам:** нажмите на значок [◀] или [▶] на экране устройства для перехода к предыдущему/следующему треку.
- **Перемотка вперед/назад:** переместите индикатор воспроизведения влево или вправо для перемотки назад/вперед по треку.
- **Изменение громкости:** нажмите на значок [🔊] на экране устройства для уменьшения/увеличения уровня громкости.
- **Доступ к функциональному меню:** коснитесь центра экрана для вызова панели инструментов контекстного меню, включающего пункты «Возврат», «Режим воспроизведения», «Эквалайзер».

Просмотр видео

В главном меню нажмите на значок «**Видео**» - на экране отобразится список видеофайлов. Выберите требуемый видеофайл и нажмите на его значок на экране устройства.

Во время просмотра видео доступны следующие функции:

- **Приостановка/запуск воспроизведения:** нажмите на значок [II] на экране устройства, чтобы приостановить воспроизведение. Нажатие на значок [►] на экране устройства приведет к возобновлению воспроизведения с остановленного места.
- **Перемещение по видеофайлам:** нажмите на значок [◀◀] или [▶▶] на экране устройства для перехода к предыдущему/следующему видеофайлу.
- **Перемотка вперед/назад:** переместите индикатор воспроизведения влево или вправо для перемотки назад/вперед по видеофайлу.
- **Изменение громкости:** нажмите на значок [🔊] на экране устройства для уменьшения/увеличения уровня громкости.
- **Доступ к функциональному меню:** коснитесь центра экрана для вызова панели инструментов контекстного меню.

Просмотр изображений

В главном меню нажмите на значок «**Фото**» - на экране отобразится список изображений. Выберите требуемое изображение и нажмите на его значок на экране устройства.

Во время просмотра изображений доступны следующие функции:

- **Перемещение по изображениям:** нажмите на значок [◀] или [▶] на экране устройства для перехода к предыдущему/следующему изображению.
- **Масштабирование изображения:** нажмите на значок [⊕] на экране устройства для увеличения изображения. Нажмите на значок [⊕] еще раз для уменьшения изображения. Нажмите на значок [⊕] в третий раз для возврата к оригинальному виду изображения.
- **Запуск/приостановка слайд-шоу:** нажмите на значок [▶] на экране устройства для запуска слайд-шоу. Нажатие на значок [||] на экране устройства приведет к приостановке слайд-шоу.
- **Доступ к функциональному меню:** коснитесь центра экрана для вызова панели инструментов контекстного меню.

Просмотр календаря

В главном меню нажмите на значок «**Календарь**» - на экране отобразится сетка календаря на выбранный месяц выбранного года.

Управление файлами

В главном меню нажмите на значок «**Приложения**» - на экране отобразится список доступных приложений. Выберите раздел «Файлы» и нажмите на его значок – на экране отобразится список всех файлов и папок. Выберите требуемую папку и нажмите на ее значок – на экране отобразится список файлов, сохраненных в выбранной папке. Выберите требуемый файл и нажмите на его значок - на экране отобразится всплывающая панель инструментов для работы с файлами.

Во время управления файлами доступны следующие функции:

- **Запуск файла:** в панели инструментов нажмите на значок [▶] – выбранный файл запустится в соответствующем приложении ридера.
- **Удаление файла:** в панели инструментов нажмите на значок [✕] – на экране отобразится диалоговое окно удаления файла.

Для возврата к предыдущему меню нажмите на значок [◀].

Настройка ридера

В главном меню нажмите на значок «**Приложения**» - на экране отобразится список доступных приложений. Выберите раздел «Установки» и нажмите на его значок – на экране отобразится список всех доступных настроек: Дисплей, Язык, Время и дата, Другие функ-

ции. Выберите требуемый пункт настроек и нажмите на его значок – на экране отобразится меню выбранного пункта. Выберите нужное значение выбранной настройки и нажмите на его значок.

Во время изменения настроек доступны следующие функции:

- **Настройка экрана:** в данном пункте доступно изменение яркости подсветки экрана, а также времени подсветки.
- **Выбор языка:** в данном пункте доступен выбор языка системного меню.
- **Установка даты и времени:** в данном пункте можно установить текущую дату и время.
- **Настройка других функций:** в данном пункте можно настроить автоматический поворот экрана при чтении книг, обновить медиатеку, восстановить удаленные файлы, просмотреть информацию о системе.

Калибровка экрана

В главном меню нажмите на значок «**Приложения**» - на экране отобразится список доступных приложений. Выберите раздел «Калибровка» и нажмите на его значок – на экране отобразится калибровочный интерфейс. Прикоснитесь к центру курсора во всех предложенных позициях, после чего калибровка будет успешно завершена.



info@treeLogic.ru

www.treeLogic.ru